



# miXtron

SMALL DROPS FOR A BETTER WORLD

## Mixtron 米司创自动稀释器

### 水力驱动泵

### 按比例自动均匀混合水与液体化学品

Mixtron自动稀释器直接安装在供水管路中，按比例均匀混合水和液体化学品，混合比例稳定，不受水压及使用时间影响。

Mixtron 自动稀释器，意大利原装进口。


可以为金属加工、印刷润版、清洁消毒、汽车美容等行业提供精准的化学剂浓度。


可固定安装或安装在移动推车或集成到清洁消毒设备、自动洗车机等设备中。

为了适应使用环境，由意大利精密世家研发生产。

每一个环节都严谨设计；每一个部件都精挑细选，使故障率降到最低。


- 坚固耐用：特有的AISI 316不锈钢连接杆和弹簧
- 在下端直接调节比例，简单高效
- 安装方便且简易
- 水力驱动，节省电力
- 故障率低，维护少

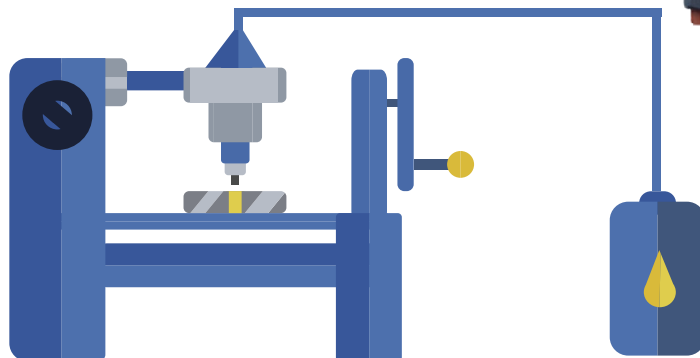

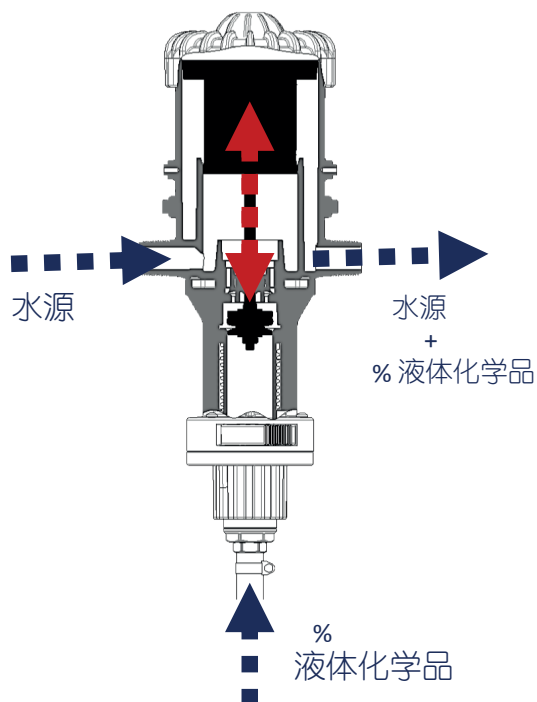

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 工作水压   | 0.3-6 bar         |
| 最低工作温度 | 5 °C              |
| 最高工作温度 | 40° C             |
| 最高加料高度 | 4 米               |
| 最远加料距离 | 20 米              |
| 接口尺寸   | 3/4 " BSP (6分)    |
| 吸料阀    | 金属球 INOX AISI 316 |
| 金属部件   | INOX AISI 316     |

| 型号     | 流量范围                             |
|--------|----------------------------------|
| MX.075 | 0.005 - 0.75 m³/h<br>5 - 750 l/h |
| MX.150 | 0.01 - 1.5 m³/h<br>10 - 1500 l/h |
| MX.250 | 0.01 - 2.5 m³/h<br>10 - 2500 l/h |
| MX.300 | 0.01 - 3.0 m³/h<br>10 - 3000 l/h |

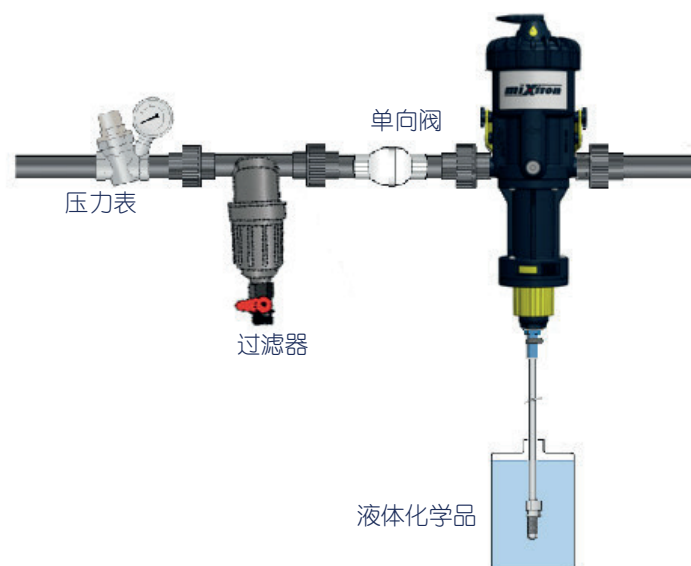

#### 稀释比例范围

|                |              |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,03 - 0,3%    | 0,2 - 2%     | 0,5 - 4%     | 1 - 5%       | 1 - 10%      |
| 1:3000 - 1:300 | 1:500 - 1:50 | 1:200 - 1:25 | 1:100 - 1:20 | 1:100 - 1:10 |


#### 包装清单:

- 自动稀释器 × 1
- 固定挂板 × 1
- 吸料管 1.5 米 × 1
- 过滤头(吸料端) × 1
- 操作手册 × 1

#### 标准配置



上盖+排气阀



固定挂板




比例刻度

#### 可选配置



上盖+开关



旁路加药部件  
可防止药剂进入主体

**miXtron**

www.mixtron.it